
### プレートコンパクタ始業前点検

ブレートコンパクタを末永くご愛用頂くためには、 各部の始業点検やエンジン始業前点検が必要です。

## 燃料関係

燃料 2. 適量 2. 適量 3. ゴミ、水の混入



燃料 1. コックの作動(漏れの確認) ストレー 2. ゴミ、水の混入

料 1. ヒビ、キレツ 2. 漏れの確認

#### キャブレター

- 1. ゴミ詰まり
- 2. 水の混入
- 3. 燃料漏れ

エンジン始動関係

リコイル 1. 作動がスムースか


スタータ 2. ロープの伸び、ほつれ

エアークリーナー 1. 清掃、交換

アクセルレバー

1. スムーズな動きの確認

# 消耗品関係

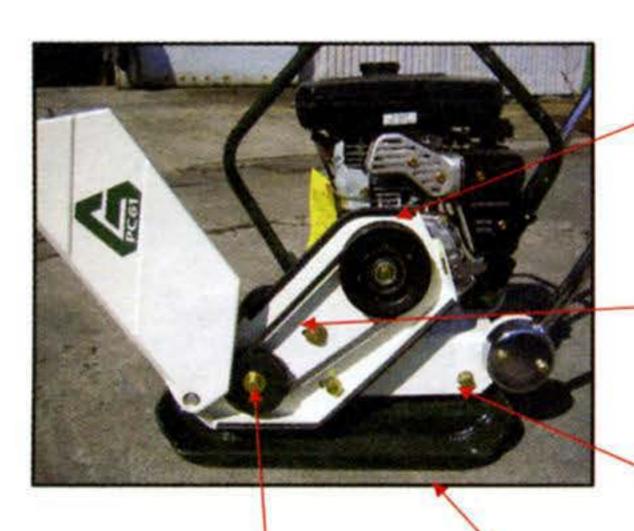

### エンジンオイル

- 1. 油量の点検、補充
- 2. 交換時期 (初回20時間/以降50時間毎) SAE10W-30 ガソリン用

### Vーベルト

- 1. ヒビ、キレツが無いか
- 2. 張りの確認
- ベルト中央部分でたわみ量10~15mm

防振ゴム

1. ヘタリ、破損の確認

転圧板の磨耗

- 1. 擦りつけ部の磨耗量確認
- 2. 適切な時期に転圧板の反転を実施 (3mm限度)

- 1. 異音、オイルの漏れ確認
- 2. オイルの交換 6ケ月/200時間